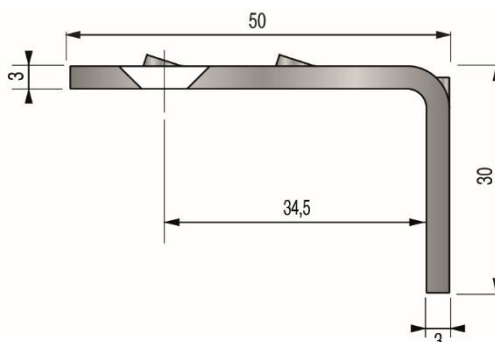


FT537 – Nez de marche B6 Inox**Descriptif**

Profilé en acier inoxydable avec motif antidérapant pour nez de marche.

Sécurise les escaliers en réduisant les risques de glissade.

Fixation à visser.

Pose encastrée en même temps que le revêtement.

Domaine d'emploi

Usage en intérieur et en extérieur.

Trafic très intense.

Ne pas mettre en œuvre en milieu chloré, salin ou acide, type piscines, bord de mer, laiteries, laboratoires...

Matières

- Acier inoxydable 1.4301 (AISI 304), brossé sur les faces visibles.

Références

Modèle	Longueur	Référence
B6 Inox	2,50 m	24 07 10D

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique*
Résistance à la glissance	PC 27 (équivalent à un classement R12 selon DIN 51130) Selon la norme XP P05-011 (octobre 2005) – voir rapport d'essai SFC n° CX 1702335
Perçage	Les profilés sont percés de 7 trous fraisés (entraxe 358 mm, 1er trou à 176 mm). Les profilés sont livrés sans vis ni chevilles de fixation (voir § Options)

*Valeurs représentatives typiques, à ne pas utiliser en tant que spécifications

Mise en œuvre

- Prévoir une réserve de 3 mm.
- Recouper le profilé à la longueur voulue.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation.
- Repérer les trous sur la marche et percer.
- Insérer les chevilles.
- Positionner le profilé et visser.

Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Options

Vis + cheville :

- Vis : Ø5,5 mm, longueur 38 mm
- Cheville : Ø8 mm, longueur 40 mm
- Boîte de 55 vis + 55 chevilles
- Réf. 39 39 000



Dinac est une marque déposée de la société Dinac
Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC
ZI du Marais – CS30929
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03