



**FT588 – Plinthes Aluminium avec accessoires***Modèle 60mm**Modèle 80mm***Descriptif**

Profilés de finition en aluminium anodisé à positionner à la base des murs intérieurs :

- Protection des pieds de murs
- Finition esthétique du revêtement de sol
- À coller
- Avec accessoires de finitions adaptés

**Domaine d'emploi**

Usage en intérieur uniquement.

## Matières


- Alliage d'aluminium anodisé naturel (nuance 6060).

## Références

Modèle	Longueur	Référence
60 mm	2,70 m	18 16 010
80 mm		18 16 020

## Mise en œuvre

- Dépoussiérer soigneusement et éliminer totalement tout résidu de colle ou d'adhésif.
- Éliminer toute trace grasse à l'aide d'un produit dégraissant compatible avec le support : alcool isopropylique dilué type VHB Cleaner réf. 22 77 900 (cf. § Options) ou acétone.  
Ne pas utiliser d'essence ou de White-Spirit, car ce sont des produits gras.
- S'assurer que le support est parfaitement sec.
- S'assurer que le support est solide et ne se désagrège pas (ne pas appliquer par exemple sur un vieux béton, sur un plâtre de mauvaise qualité...).
- Sur support poreux, appliquer préalablement un primaire compatible avec le support et la colle utilisée.
- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Déposer un cordon homogène de mastic colle MS Polymère réf. 49 00 010 (cf. § Options) sur toute la longueur de la plinthe.
- Lisser le cordon à l'aide d'une spatule humidifiée avec de l'eau savonneuse.
- Si besoin, emboîter les accessoires (cf. § Options) : embout gauche (A), embout droit (B), raccord de plinthes (C), angle rentrant (D) ou angle sortant (E). Les coller avec le mastic colle MS Polymère.

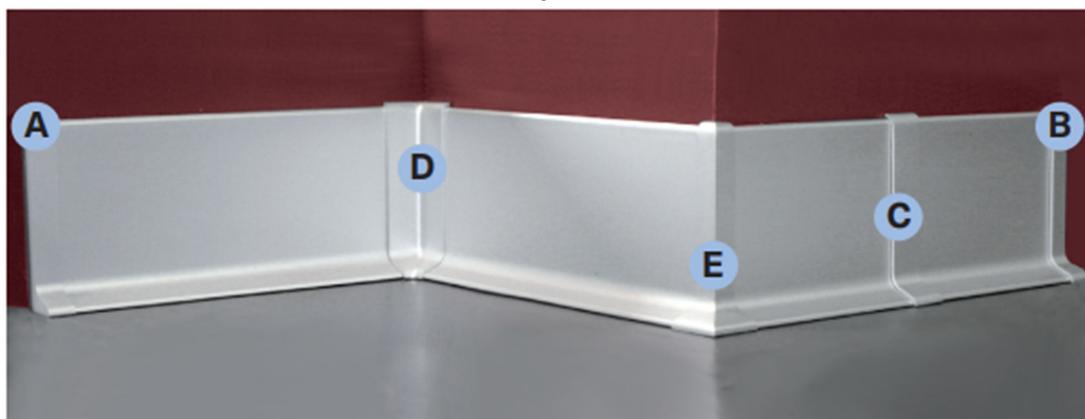

- Présenter la plinthe sur le bas du mur et presser fermement sur toute sa longueur.

## Entretien

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'ammoniaque ou d'acide, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines, calcaires (plâtre, ciment) l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

## Options

### VHB Cleaner :

- Nettoyant-dégraissant de surface à base d'alcool isopropylique dilué
- Bouteille de 1L
- Réf. 22 77 900
- Voir FT n°097



### Mastic colle MS Polymère :

- Colle élastique et étanche à tack immédiat
- Cartouche de 290mL
- Réf. 49 00 010 (blanc)
- Réf. 49 00 020 (transparent)
- Voir FT n°561




### Raccord de plinthes :

- Accessoire de transition entre 2 plinthes alignées
- Aluminium anodisé
- Réf. 18 70 000 (hauteur 60mm)
- Réf. 18 70 010 (hauteur 80mm)



### Embout de finition :

- Accessoire pour masquer la coupe de la plinthe
- Aluminium anodisé
- Côté droit :
  - Réf. 18 60 100 (hauteur 60mm)
  - Réf. 18 60 110 (hauteur 80mm)
- Côté gauche :
  - Réf. 18 60 000 (hauteur 60mm)
  - Réf. 18 60 010 (hauteur 80mm)



### Angle rentrant :

- Accessoire de transition entre 2 plinthes à 90°
- Aluminium anodisé
- Réf. 55 05 300 (hauteur 60mm)
- Réf. 55 05 310 (hauteur 80mm)



### Angle sortant :

- Accessoire de transition entre 2 plinthes à 90°
- Aluminium anodisé
- Réf. 55 05 500 (hauteur 60mm)
- Réf. 55 06 510 (hauteur 80mm)



Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

#### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC  
1210 Route les Révoulins  
38350 La Mure d'Isère  
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03