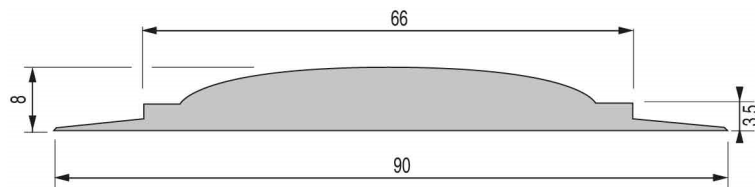
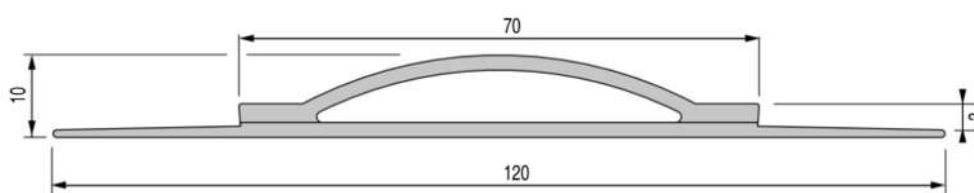


**FT563 – Arrêts d'étanchéité de douche***Modèle Rigide**Modèle à soufflet***Descriptif**

Profilés de transition en PVC, assurant l'étanchéité entre 2 zones (sèche et humide) revêtues d'un sol fin (ex : chambre et salle de bain) et empêchant l'eau de se répandre d'une zone à l'autre.

Permettent le passage des chariots et des fauteuils roulants pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite.

Possibilité de faire une soudure à chaud dans le cas d'une pose avec un revêtement en PVC.

Possibilité de couper les languettes souples pour la pose de revêtements dont l'épaisseur est supérieure à 2 mm (uniquement pour le modèle rigide).

**Domaine d'emploi**

Usage en intérieur uniquement.

Trafic tertiaire.

Fixation : à coller (profilés à poser avant les revêtements de sols).

## Matières

- PVC plastifié

## Références

Modèle	Couleur	Longueur	Référence
Rigide	Gris clair	3 m	16 01 000
	Gris		16 01 010
À soufflet	Gris foncé	2 m	16 01 020

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique*
Dureté (modèle rigide)	95 ( $\pm 2$ ) Shore A

\*Valeurs représentatives typiques, à ne pas utiliser en tant que spécifications

## Mise en œuvre

- Préparer et nettoyer le sol en suivant les recommandations données par le fournisseur de la colle (utilisation possible du **Mastic colle MS Polymère** ou de la **Colle sèche Profil-Tape P**, cf. § Options).
- Coller le profilé en suivant les instructions fournies avec la colle.
- Mettre en œuvre le revêtement de sol fin.
- Pour la liaison entre le revêtement de sol et le profilé d'étanchéité, possibilité de faire un masticage avec le **Mastic colle MS Polymère** (cf. § Options) ou une soudure à chaud en cas de pose de sol PVC.
- Il convient également de réaliser un masticage autour des pieds d'hubriserie.

## Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable

## Options

### Mastic colle MS Polymère :

- Colle élastique et étanche à tack immédiat
- Cartouche de 290mL
- Réf. 490 00 010 (blanc)
- Réf. 490 00 020 (transparent)
- Voir FT n°561



### Colle sèche Profil-Tape P :

- Largeur : 35 mm
- Rouleaux de 25 m
- Réf. 37 46 150
- Voir FT n°350



Dinac est une marque déposée de la société Dinac

Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

#### AVERTISSEMENT

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenue pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.



DINAC  
1210 Route les Révoulins – CS30929  
38350 La Mure d'Isère  
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03