

Tapis Aravis et Oisans : aide à la commande

Fiche technique n° 077/Ind L

Version du 18/04/2017

1. PRISE DE COTES Plusieurs cas peuvent se présenter :

a) La fosse est existante et est équipée d'un cadre :

- Vérifier la planéité de la fosse.
Le cas échéant : la rectifier par ponçage ou par mise en œuvre d'un enduit de ragréage auto-lissant prévu pour un usage intense.
- Vérifier à l'aide d'une règle que les bords de la fosse sont rectilignes.
Si tel n'est pas le cas, réaliser un gabarit (cf. § 2).
- Mesurer l'intérieur de la fosse au mm : la profondeur + les 4 côtés + les 2 diagonales.
- Indiquer sur le bon de commande : « **Cotes intérieures cadre** ».
- Rq. : lors de la fabrication, un jeu de 3 mm est déduit sur tout le pourtour du tapis (soit 6 mm pour chaque côté).

b) Remplacement d'un tapis existant :


- Mesurer ou relever au mm les dimensions exactes du tapis.
- Indiquer sur le bon de commande : « **Dimensions réelles du tapis** ».
- Lors de sa fabrication, le tapis sera réalisé exactement à ces dimensions.


c) Cadre à créer :

- Donner les cotes intérieures de la fosse (nous calculerons les cotes du cadre et du tapis)
- Important : effectuer un travail soigneux lors de la réalisation de la fosse et de la pose du cadre.

Sur les schémas ou les plans, toujours préciser :

- Les longueurs des lattes L1 et L2 en mm (ou le diamètre si le tapis est rond),
- Les profondeurs du tapis P1 et P2 en mm,
- Les diagonales D1 et D2 en mm,
- Le sens de passage.

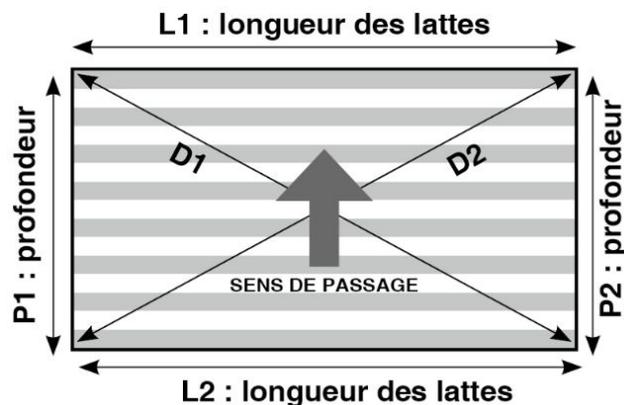

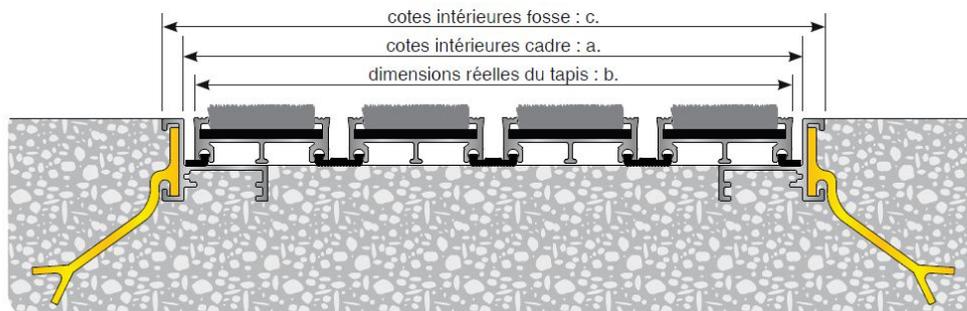

2. PRISE D'UN GABARIT

Pour réaliser un gabarit, utiliser impérativement l'un des matériaux suivants :

- **matériau souple et non déformable** : revêtement de sol en PVC, moquette, linoléum...
- ou **matériau rigide à base de bois** : contreplaqué, medium...

Matériaux proscrits :

- **papier (même épais),**
- **papier kraft,**
- **carton.**

Découper proprement et nettement les gabarits, sans les étirer.

Ne jamais plier les gabarits : nous les expédier enroulés (gabarits en matériaux souples) ou à plat (gabarits en matériaux rigides).

Indiquer impérativement au feutre indélébile sur chaque gabarit les éléments suivants :

- raison sociale,
- nom et téléphone de la personne à contacter,
- date de réalisation,
- indication « **Dessus** »,
- orientation des lattes,
- sens de passage,
- préciser s'il s'agit du gabarit de la fosse ou du gabarit du tapis.

Expédier les gabarits à l'adresse suivante :

**3M Bricolage et Bâtiment
Site de La Mure
Service Ordonnancement
ZI du Marais - CS 30929
38 350 La Mure d'Isère**

Les gabarits sont conservés 6 mois après la fabrication du tapis.

3. TOLÉRANCES DE FABRICATION

Longueurs L1 et L2 : $\pm 2\text{mm}$

Profondeurs P1 et P2 : $\pm 6\text{mm}$

Si L1 et L2 présentent plus de 2 mm d'écart, ou si P1 et P2 présentent plus de 6 mm d'écart, une découpe spéciale devra être réalisée (cf. § 7).

4. CALEPINAGE


Longueur maximale des lattes :

Modèle	Longueur max. des lattes
Aravis JF 14, JF 17, JF 21 et JF 26	4,00 m
Aravis CA 14	4,00 m
Aravis Slim	3,50 m
Aravis CA 17, CA 21 et CA 26	3,00 m
Oisans	3,00 m

Si la largeur du tapis est supérieure à la longueur maximale des lattes, nous communiquer **la largeur de passage**.



Ainsi, le tapis sera réalisé de manière à éviter que la jonction entre les modules se trouve au milieu du trafic, selon le schéma ci-dessous.

Recommandé :

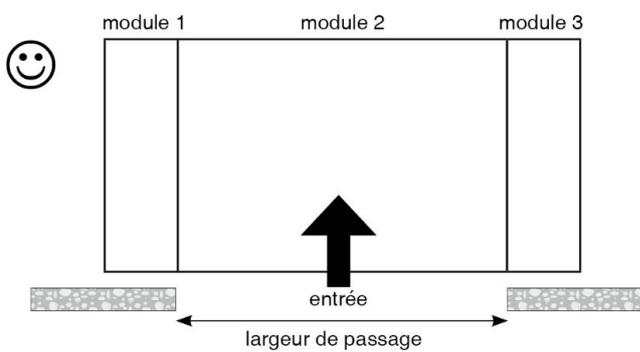

Fortement déconseillé :

Réalisé uniquement sur demande du client, selon un plan de calepinage précis fourni par ses soins.

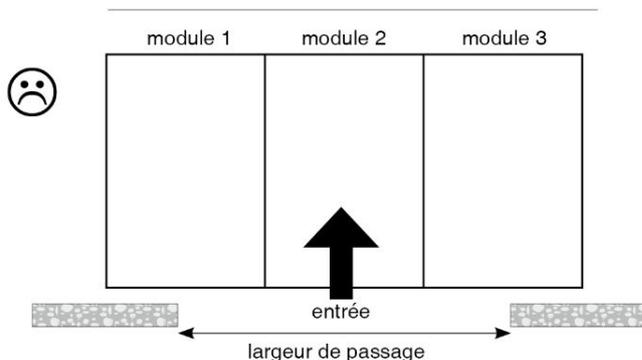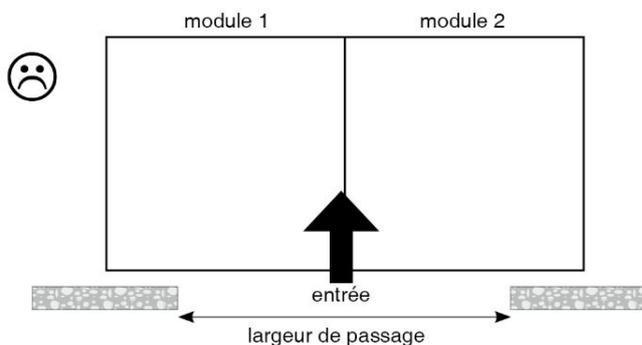

5. RACCORDEMENT DES MODULES (ARAVIS CA et JF uniquement)

Si le tapis est fabriqué en plusieurs modules, ou s'il excède 2 m dans le sens de passage, installer des **éclisses de raccordement**, selon les schémas ci-dessous.

Les éclisses permettent de lier et bloquer les modules entre eux, pour éviter le décalage entre modules.

Elles permettent aussi et de limiter l'effet de vague des tapis longs.

Choisir les éclisses en fonction du modèle de tapis :

Modèle de tapis	Réf. des éclisses adaptées
Aravis JF 14, JF 17, JF 21 et JF 26	09 58 11
Aravis CA 14	09 58 11
Aravis CA 17, CA 21 et CA 26	09 58 10




Réf. 09 58 11



Réf. 09 58 10

Dimensions : 817 x 100 mm

Fixation : à coller ou à visser (avec des chevilles à frapper réf. 39 45 00, quantité = 10 à 12 chevilles par éclisse).

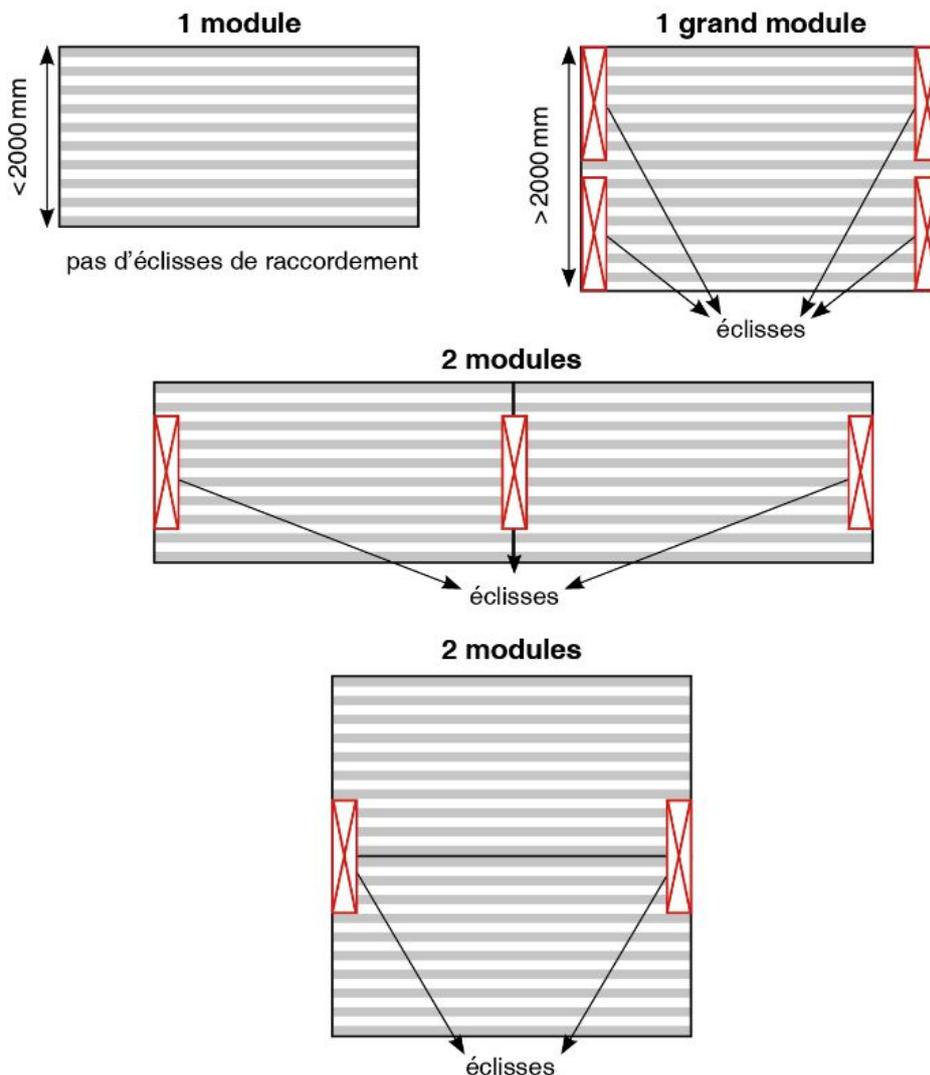

6. POIDS MAXIMAL DES MODULES

- 200 kg si possibilité de manutention mécanique sur chantier (transpalette, chariot élévateur...).
- Sinon : 80 kg (manutention manuelle possible par deux personnes).


7. DÉCOUPES SPÉCIALES

Privilégier les modèles suivants :

- Aravis JF 14, JF 17, JF 21 et JF 26
- Aravis CA 14
- Aravis SLIM


Toutes les formes de découpes sont possibles.

Si L1 et L2 présentent plus de 2 mm d'écart, ou si P1 et P2 présentent plus de 6 mm d'écart, une découpe spéciale sera réalisée.

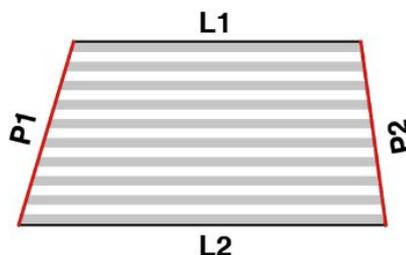


Fournir impérativement :

- Soit un croquis entièrement coté (avec les dimensions en mm de tous les côtés et de toutes les diagonales),
- Soit un gabarit réalisé selon les recommandations du § 2.

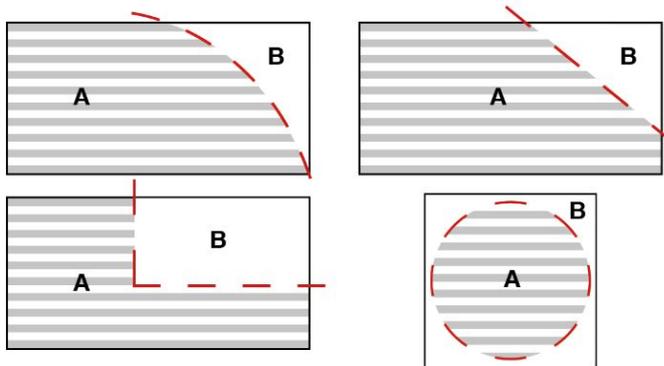

Surface facturée = (surface A + surface B) + 10%

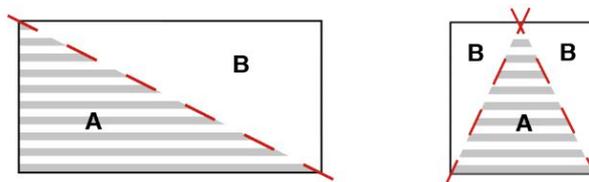

Surface facturée = surface A + 20%

À RETOURNER À VOTRE ASSISTANTE COMMERCIALE


RAISON SOCIALE		DATE	
NOM et PRÉNOM		RÉF. CHANTIER	
ADRESSE		RÉF. TAPIS	
TÉL.		COLORIS	
FAX		PROF. DE LA FOSSE (en mm)	

Commande d'un tapis + cadre : donner les cotes intérieures fosse (nous calculerons les cotes du cadre et du tapis)

Commande d'un tapis seul : indiquer si les cotes sont les **cotes intérieurs cadre** ou les **dimensions réelles du tapis**.

IMPORTANT : donner impérativement (en mm) les dimensions des 4 côtés et des 2 diagonales.

Utiliser les termes : longueur des lattes, profondeur du tapis, sens de passage.

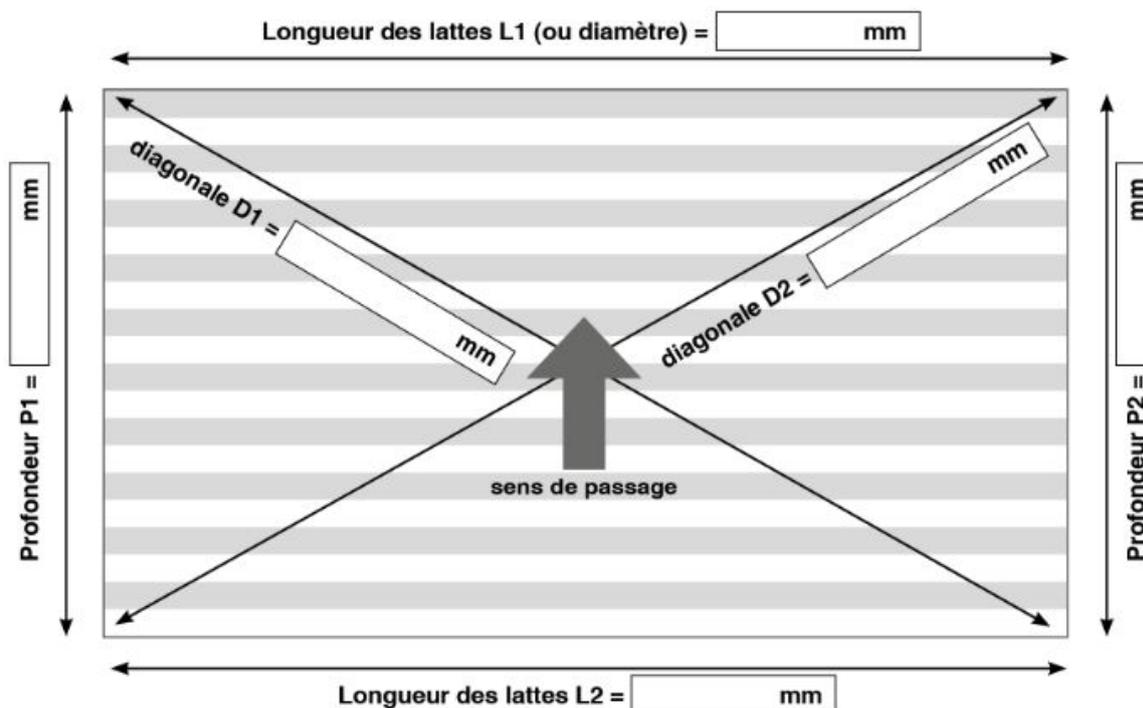

Indiquer la **largeur de passage** [] mm dans les cas suivants :

- Aravis CA 14, Aravis JF 14, 17, 21 et 26 : si longueur des lattes > 4000 mm
- Aravis Slim : si longueur des lattes > 3500 mm
- Aravis CA 17, 21 et 26 et Tapis Oisans : si longueur des lattes > 3000 mm

IMPORTANT : si cette commande concerne un **tapis complexe** (c'est-à-dire autre qu'à 4 côtés), réaliser de préférence un **gabarit**, ou un schéma avec les dimensions de tous les côtés et de toutes les diagonales.

Expédier le gabarit à l'adresse suivante :
3M Bricolage et Bâtiment
Site de La Mure
Service Ordonnancement
ZI du Marais - CS 30929
38 350 La Mure d'Isère

AVERTISSEMENT

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

La société 3M Bricolage et Bâtiment se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.


3M Bricolage et Bâtiment

Siège social : Parc Industriel Ouest – 65 rue de Chambourg – Veyziat – BP 2011 – 01117 Oyonnax Cedex
Tél. +33 (0) 4 74 12 05 10 – Fax +33 (0) 4 74 12 05 12
3mbricolageetbatiment@mmm.com

Site de La Mure : ZI du Marais – CS 30929 – 38350 La Mure d'Isère
Tél. +33 (0) 4 76 81 14 22 – Fax +33 (0) 4 76 30 93 03
3mbricolageetbatiment.pro@mmm.com

Site de Longvic : 3 boulevard de Beauregard – CS 80095 – 21603 Longvic Cedex
Tél. +33 (0) 3 80 54 70 15 – Fax +33 (0) 3 80 54 72 00

Centre Information Clients



Fiches technique disponible en téléchargement sur :
www.dinac.fr > Produits > Fiches techniques